

## Меры безопасности

Используйте только для холодной воды!  
Не используйте фильтр от накипи для получения питьевой воды!  
Запрещается пропускать через фильтр другие жидкости.  
При транспортировке и хранении фильтра:  
– не допускайте ударов и падений фильтра;  
– не помещайте фильтр вблизи нагревательных приборов;  
– защищайте фильтр от замерзания.

## Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие фильтра от накипи Аквафор Стирон требованиям ТУ 3697-042-11139511-2004 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.  
Срок службы фильтра (кроме сменной засыпки) – 3 года со дня изготовления.  
Срок службы сменной засыпки фильтра – не менее 6 месяцев, при использовании дозатора в среднестатистических бытовых условиях (например, 10 стирок в месяц), срок хранения фильтра до начала эксплуатации – 2 года при температуре от +5 до +40 °С, без нарушения упаковки.  
Фильтр не требует предпродажной подготовки. Цена договорная.  
При наличии претензий к работе фильтра следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии по водоочистителям имеющим внешние повреждения.  
*Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию фильтра усовершенствования без отражения их в паспорте.*



Система менеджмента качества фирмы Аквафор сертифицирована на соответствие ISO 9001:2008 фирмой TUV NORD CERT (Германия)

**АКВАФОР®**

© 2011 ООО «АКВАФОР»  
Изготовитель – ООО «АКВАФОР»  
Россия, 197110, С.-Петербург,  
Пионерская ул., 29



Фильтр от накипи Аквафор Стирон, ТУ 3697-042-11139511-2004  
Сертификат соответствия № С-РУ.Н003.В.00223  
Срок действия: с 02.09.2011 по 02.09.2016.  
Орган по сертификации ООО «ТЕХНОБЕТЕТА»  
Адрес органа по сертификации: 119296, г. Москва, Ленинский пр., д.63/2, корп. 1.

Дата выпуска / Контролер ОТК

Дата продажи / Штамп магазина

\* Период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель обязан удовлетворить требования потребителя...  
\*\* Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 настоящего Закона.

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ статья 5 п.6, п. 1.

Фильтр от накипи Аквафор Стирон для стиральных машин  
ТУ 3697-042-11139511-2004  
Сертификат № С-РУ.Н003.В.00223

## Назначение и принцип работы

Фильтр от накипи Аквафор Стирон изготовлен по современным технологиям из прочного пластика и предназначен для снижения образования накипи на водонагревательных элементах и внутренних поверхностях бытовых стиральных, посудомоечных и аналогичных бытовых машин, тем самым продлевая срок их службы.

Благодаря использованию оптимально подобранного химического состава и фракции полифосфата снижается образование известковых отложений на нагревательных элементах, обеспечивается более бережная стирка за счёт связывания присутствующего в воде железа, предотвращая появления на белье желтых разводов.

Преимущества использования фильтра:

- Защищает от накипи;
- Снижает количество и повышает эффективность моющих средств;
- Уменьшает количество поломок стиральной машины;
- Сокращает расходы на покупку моющих средств;
- Избавляет от необходимости добавлять средства от накипи при каждой стирке.

## Технические характеристики

Температура обрабатываемой воды, °С	от 5 до 30;
Максимальное рабочее давление, кПа	не более 630;
Размеры:	
длина, мм	61;
высота, мм	141;
ширина, мм	61;
Масса фильтра от накипи, кг	не более 0,3;
Масса сменной засыпки для фильтра от накипи, г	не менее 80.
Присоединительная резьба дозатора – резьба трубная цилиндрическая G 3/4-В по ГОСТ 6357.	

## Комплектация

- |   |      |
|---|------|
| 1. Корпус со сменной засыпкой из полифосфата в сборе, шт. | - 1; |
| 2. Уплотнительная прокладка                               | - 1; |
| 3. Паспорт (руководство по эксплуатации), шт.             | - 1; |
| 4. Комплект упаковки, шт.                                 | - 1. |

# АКВАФОР®

## фильтр для воды




Фильтр  
от накипи

**АКВАФОР  
СТИРОН**

до  
**300**  
СТИРОК\*


защита  
стиральных  
машин



\*При фильтрации воды средней жесткости

**НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

## Установка фильтра от накипи Аквафор Стирон

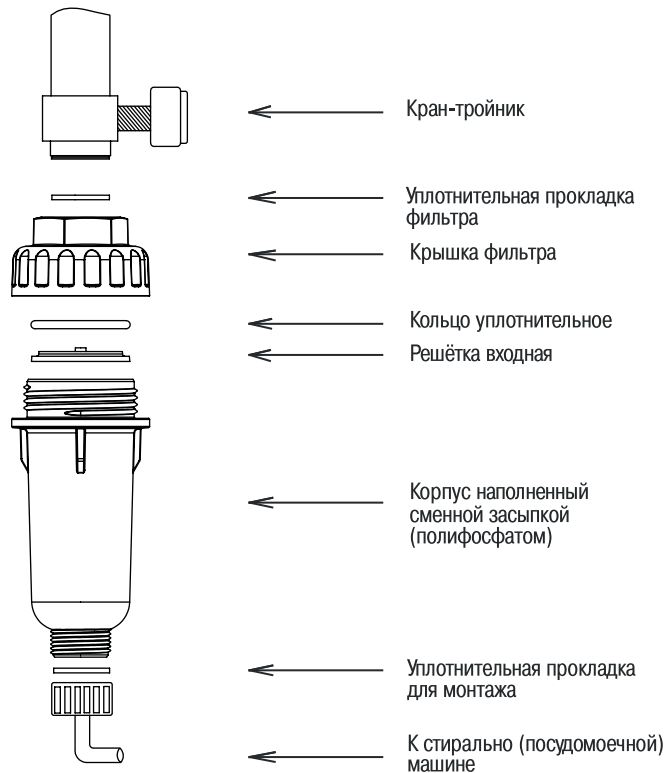

Установка фильтра осуществляется к стандартному крану-тройнику (в комплект не входит) для стиральных машин и занимает не более 5 минут.

Ресурс фильтра наглядно оценивается по количеству оставшейся сменной засыпки. При замене засыпки в фильтре сначала необходимо перекрыть кран-тройник для доступа холодной воды, затем открыть корпус от крышки фильтра и добавить засыпку до первоначального уровня.